

ELEMENT 7 ПОЛКА ВЫДВИЖНАЯ С ДОВОДЧИКОМ

Представляем новинку в серии внутреннего кухонного наполнения Element 7 – выдвижная полка с доводчиком. Выдвижные полки серии Element 7 изготовлены из стали в трендовой отделке «орион серый», в соответствии с модными тенденциями в современном кухонном дизайне.

Данная модель полки специально разработана для использования в качестве выкатных элементов в колоннах, в случае ее установки за распашной фасад. Возможен также монтаж полок в открытые нижние корпуса в качестве функционального декора.

За счёт тонких и изящных стенок полки максимально используется внутреннее пространство каркаса и сохраняется большая полезная площадь для хранения.

Полки комплектуются направляющими полного выдвижения и имеют регулировку по высоте.



Россия



PBX.02

полка выдвижная, с доводчиком

 **450/600**
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
PBX.02.450.7016	450	сталь	орион серый	1
PBX.02.600.7016	600	сталь	орион серый	1

Основные характеристики:




полки могут быть установлены в нижние базы и колонны шириной 450, 600 мм



нагрузка **25 кг**



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком



полки комплектуются противоскользящими ковриками в цвет отделки




16 мм


Рекомендации по уходу:
для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина базы

PBX.02.450.7016



450

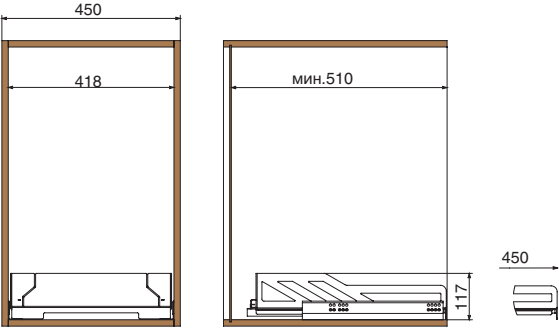


варианты установки направляющих


Вариант 1.
Боковое нижнее.

- Комплектация:**
- полка с предустановленными замками (1 шт.)
 - направляющие (1 комплект)
 - коврик противоскользящий (1 шт.)

PBX.02.600.7016



600

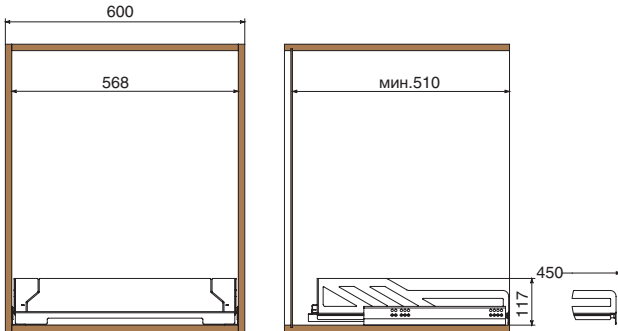


варианты установки направляющих



Вариант 1.
Боковое нижнее.

- Комплектация:**
- полка с предустановленными замками (1 шт.)
 - направляющие (1 комплект)
 - коврик противоскользящий (1 шт.)

Общая техническая информация

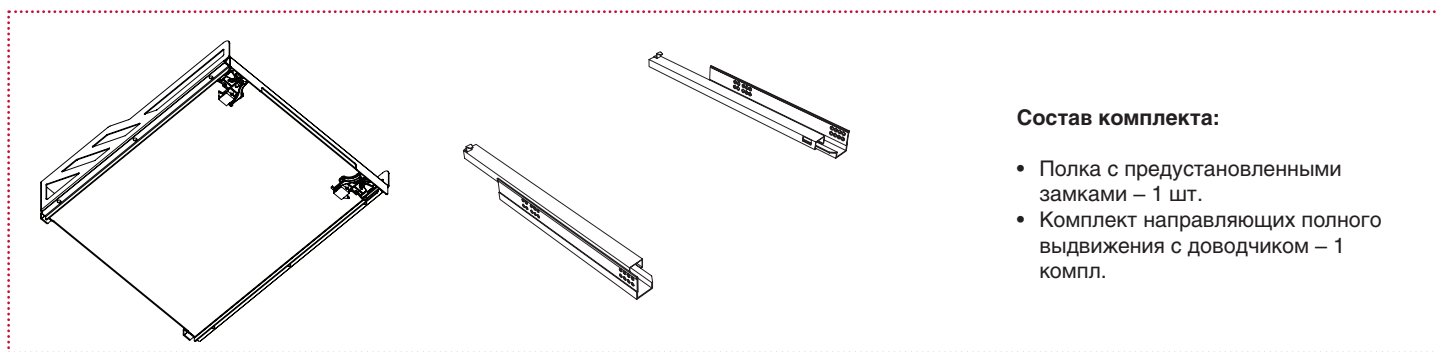


Монтажные размеры полки и корпуса

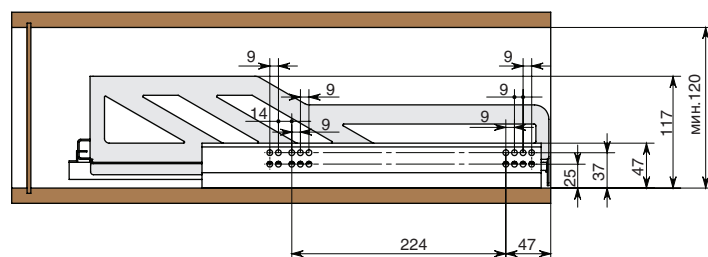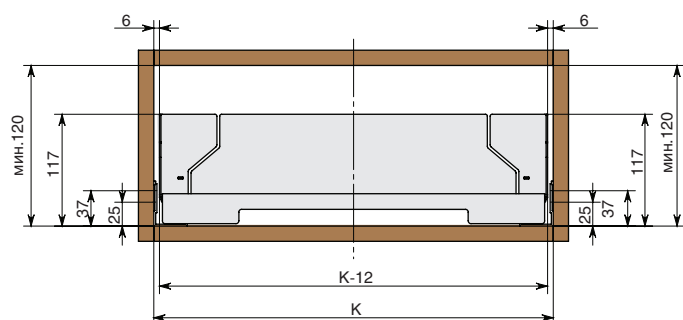


артикул	ширина каркаса	толщина каркаса, мм	К, мм
PBX.02.450.7016	450	16	418
PBX.02.600.7016	600	16	568

К - внутренний размер каркаса / габаритный размер полки с направляющими

ШАГ 1. Присаживаем направляющие на боковые стенки каркаса

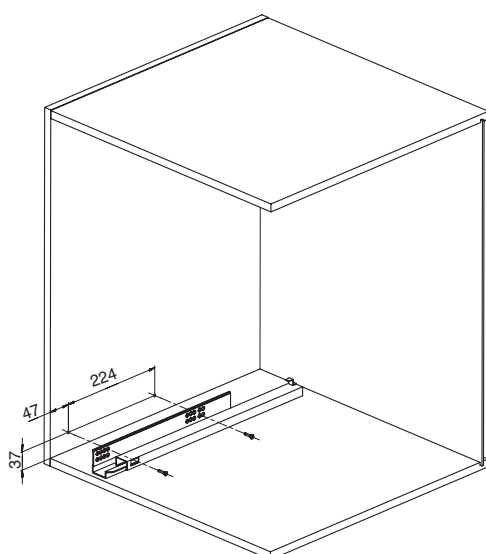


ШАГ 2. На установленные направляющие монтируем полку.

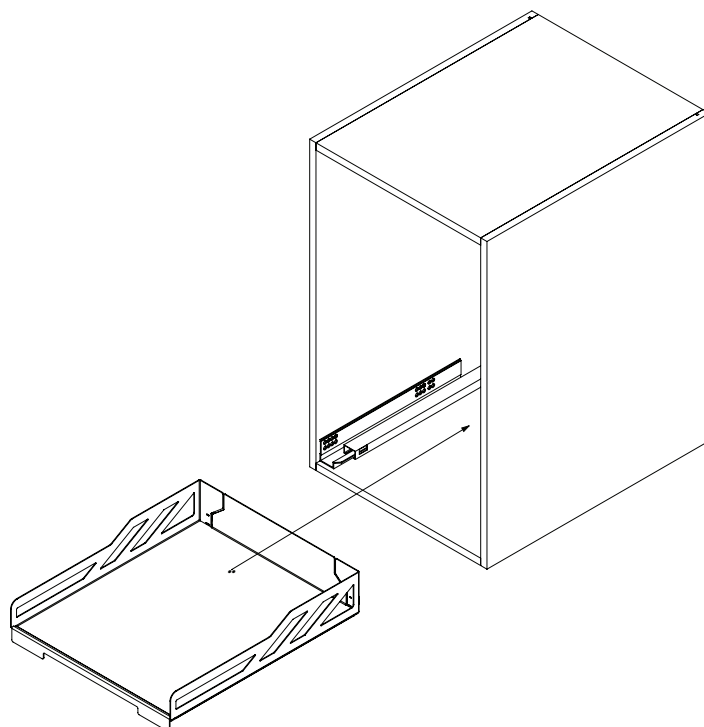


Важно!
После характерного щелчка полка считается правильно установленной.


ШАГ 3. Полка установлена, когда замки зафиксировались на направляющей

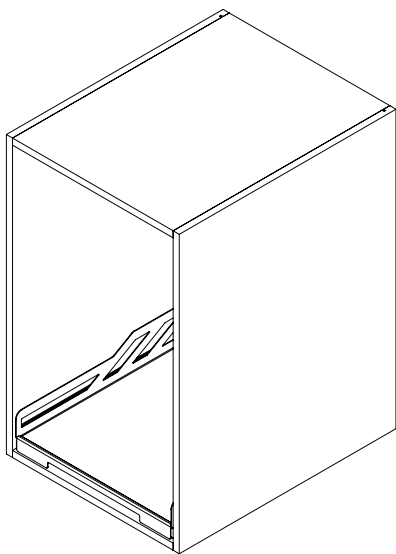


ШАГ 4. При помощи замков при необходимости можно провести регулировку полки по высоте.

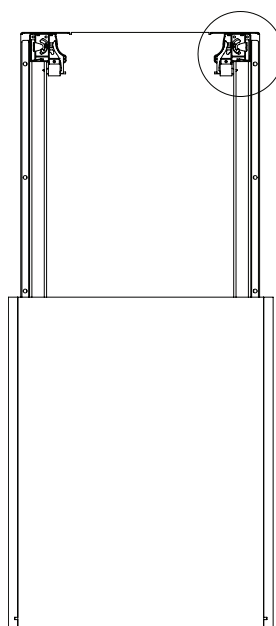

0+4 (регулировка по высоте за счет перемещения бегунка на замке)



Установка полки за распашной фасад

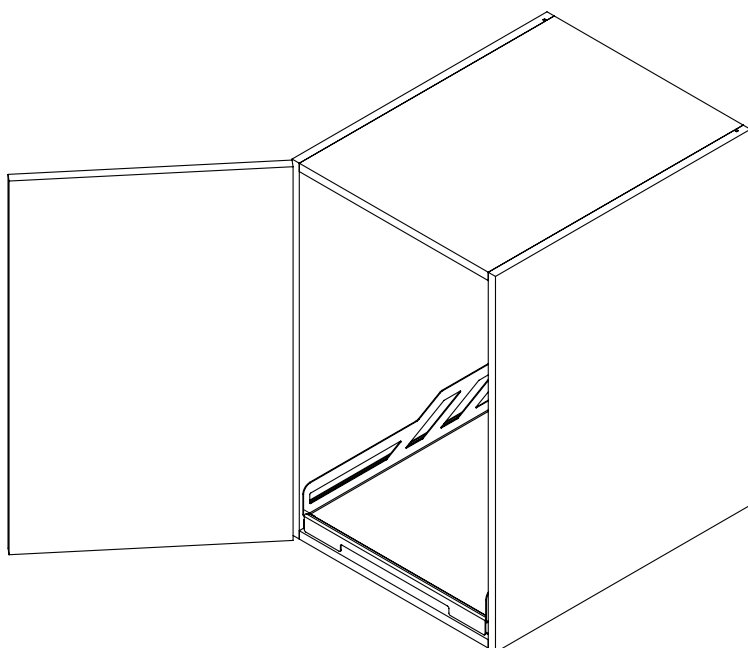

При установке полки за распашной фасад мы рекомендуем использовать петли 155° «нулевого входа» .

Если необходимо установить петли с доводчиком, рекомендуется использовать следующую модель петли:
арт. C2AKAE9 Петля 155° угловая с доводчиком

Если необходимо установить петли без доводчика, рекомендуется использовать следующую модель петли:
арт. C2AFA99 Петля 165° угловая